MANUAL DE INSTALAÇÃO KIT FLUTUAÇÃO STA BRAVA +





REMOVA OS BICOS A SEREM INSTALADOS OS SENSORES, SE FOR KIT 3 SENSORES:

• REMOVA UM BICO DE CADA LADO E UM BICO CENTRAL;

SE FOR KIT 4 SENSORES:

REMOVA UM BICO DE CADA LATERAL E
 DOIS BICOS CENTRAIS, DIVIDINDO PARA
 QUE FIQUE BEM DISTRIBUIDO A POSIÇÃO
 DOS SENSORES.






REMOVA A PONTEIRA DO BICO UTILIZANDO UMA CHAVE L N°13






COM AUXÍLIO DE UMA PARAFUSADEIRA E UMA BROCA ESCALONADA OU UM SERRACOPO DE 35 MM, FURE NAS DEMARCAÇÕES DA FOTO

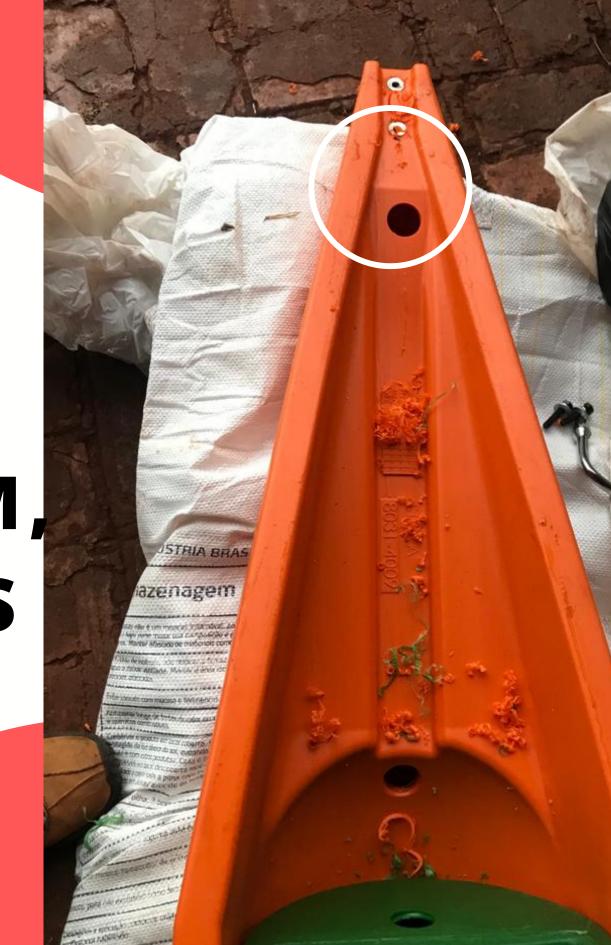




COM O AUXÍLIO DE UMA BROCA ESCALONADA OU UM SERRACOPO DE 35MM, FURE NAS DEMARCAÇÕES DA FOTO



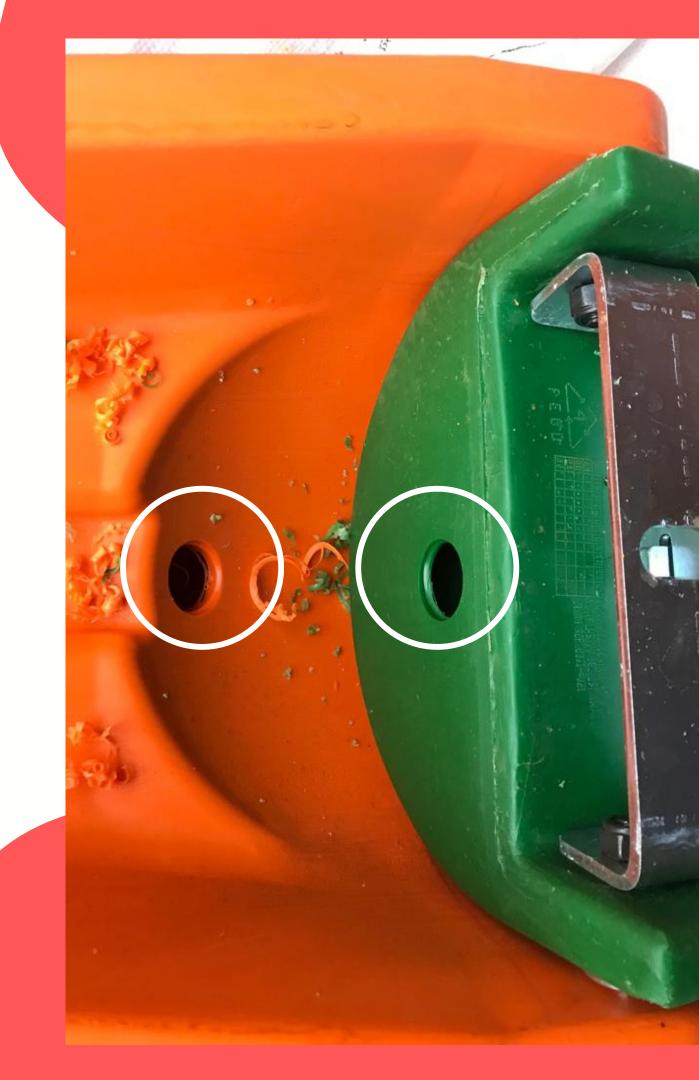


COM AUXÍLIO DE UMA PARAFUSADEIRA E UMA BROCA ESCALONADA OU UM SERRACOPO DE 35MM, FURE NAS DEMARCAÇÕES **DA FOTO**

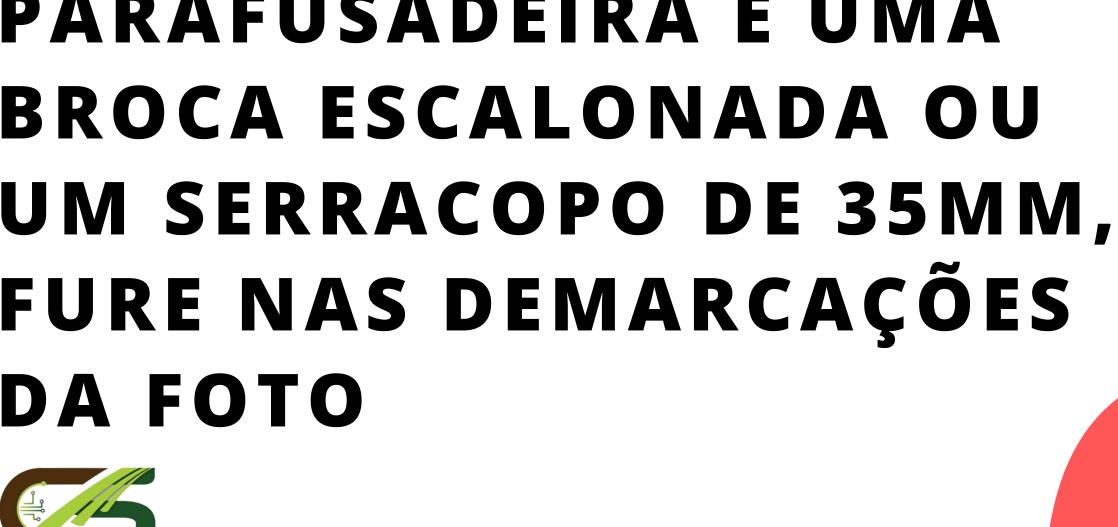




PASSE A EXTENSÃO ATRAVÉS DOS FUROS FEITOS ANTERIORMENTE, APÓS PASSAR OS CABOS NOS BICOS ENCAIXE O CONECTOR DA EXTENSÃO NO SENSOR, E ENCAIXE A PONTEIRA DO BICO NOVAMENTE, INSTALE NOVAMENTE OS PARAFUSOS DA PONTEIRA E APERTE BEM.



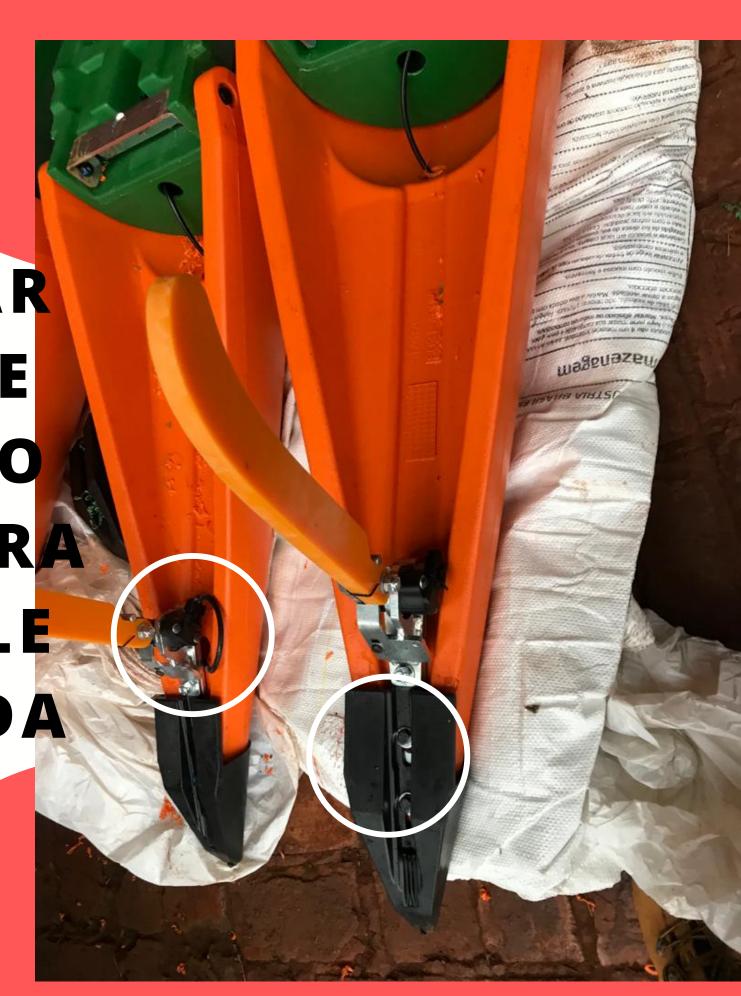

FIXE AS PRESILHAS NO CABO, DEIXANDO UMA FOLGA DE APROXIMADAMENTE 25 A 30 CM COMO CONSTA NA FOTO, APÓS COM O AUXÍLIO DE UMA PARAFUSADEIRA, PARAFUSE AS PRESILHAS NO BICO



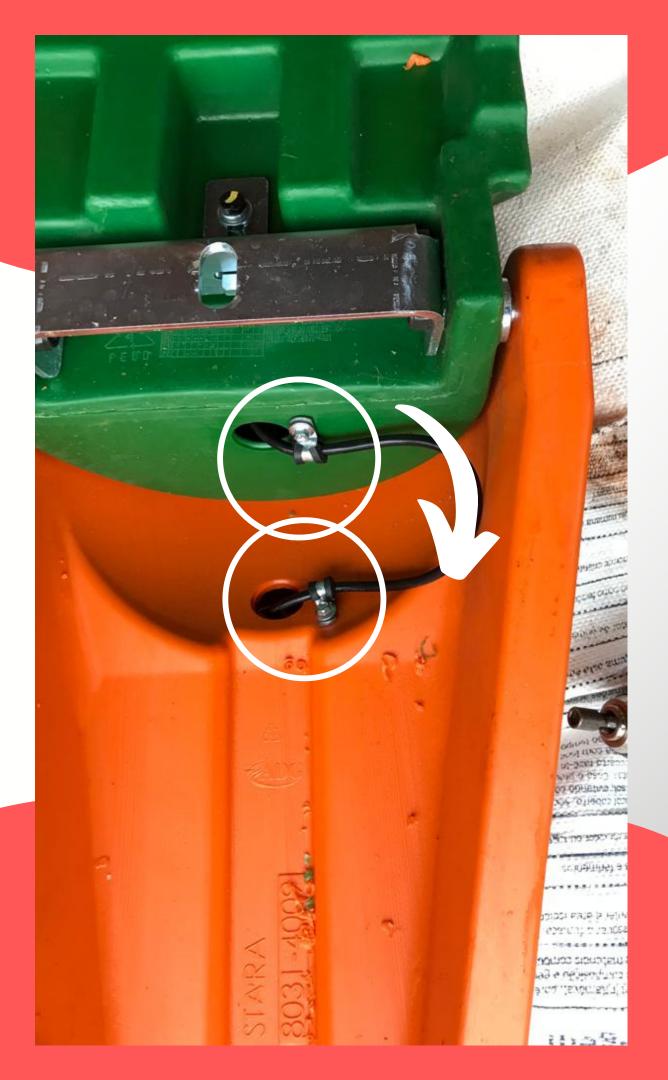


FIXAR AS PRESILHAS NO CABO






EM SEQUÊNCIA, ENCAIXAR NOVAMENTE O BICO NA PLATAFORMA, E COLOQUE UMA PRESILHA NA DOBRADIÇA DO BICO, ASSIM EVITANDO O ROMPIMENTO DELE DURANTE A OPERAÇÃO DE COLHEITA

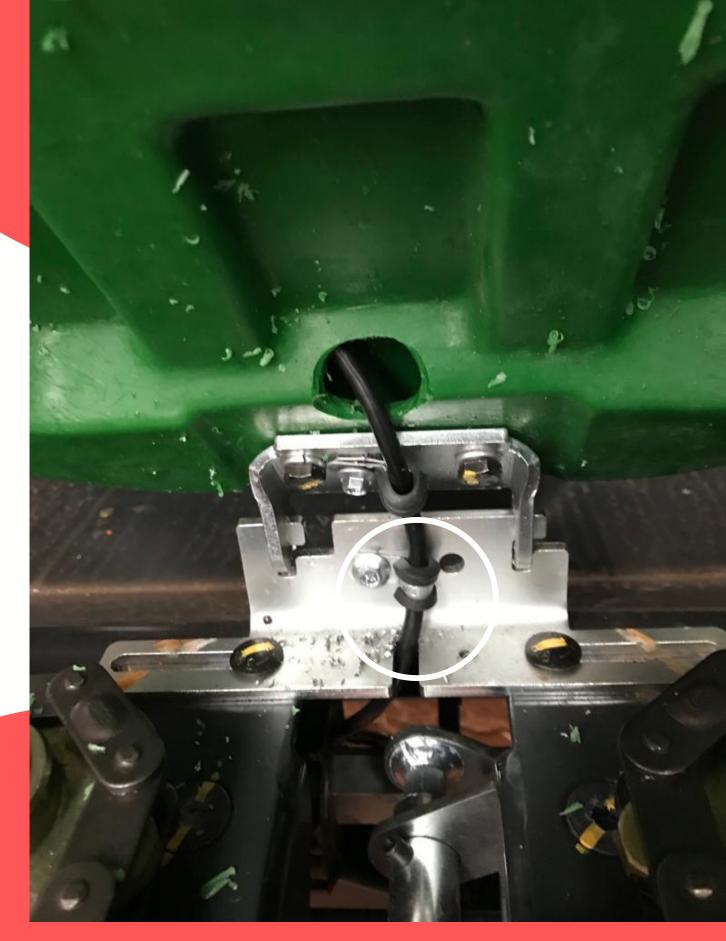



AO PASSAR A EXTENSÃO, O MÁXIMO DE CUIDADO PARA QUE NÃO FIQUE EXPOSTA AO EIXO OU EMBREAGEM DA LINHA, PASSE A EXTENSÃO PRÓXIMO AO ASSOALHO E FIXE COM UMA PRESILHA LOGO ACIMA

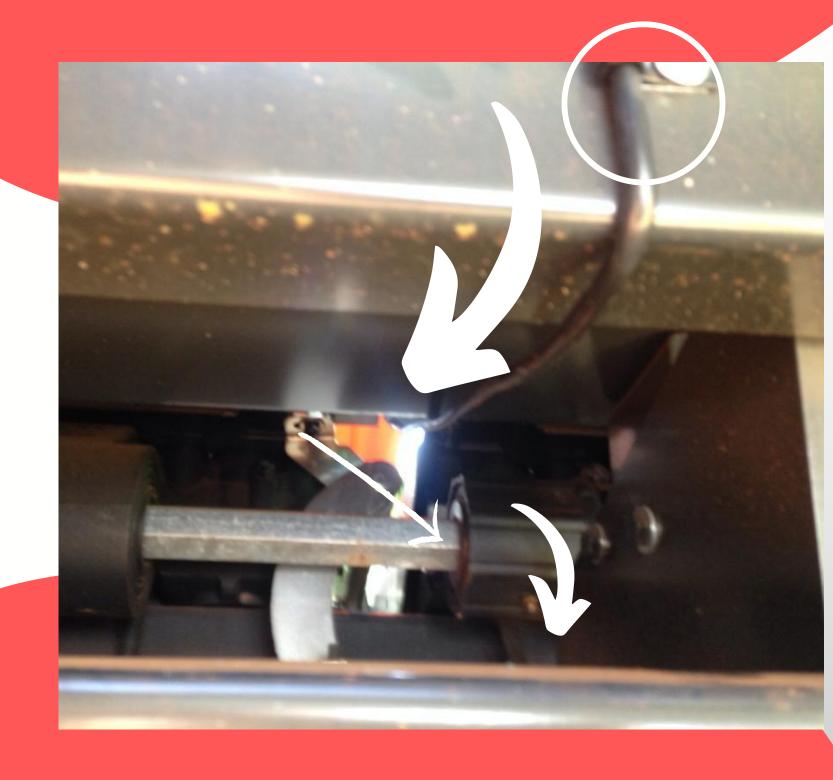



AO PASSAR AS EXTENSÕES NA PARTE CENTRAL, FIXE A EXTENSÃO O MAIS PROTEGIDO POSSÍVEL





AO PASSAR AS EXTENSÕES, FIXE A EXTENSÃO O MAIS PROTEGIDO POSSÍVEL.






SIGA COM A INSTALAÇÃO ATÉ OS CABOS DO ABRE/FECHA DOS FACÕES, CONECTE CADA EXTENSÃO DE ACORDO COM A ETIQUETA, O CABO MÁQUINA TAMBÉM POSSUI MARCAÇÃO DE POSIÇÃO, CONECTE NA POSIÇÃO CORRETA:

• EXEMPLO: ESQUERDO DA EXTENSÃO NO ESQUERDO DO CABO MÁQUINA, E ASSIM POR DIANTE



APÓS CONECTAR AS EXTENSÕES FIXE A CAIXA ISOBUS, E A INSTALAÇÃO ESTARÁ PRONTA, FAÇA UMA CONFERENCIA DE TODA A INSTALAÇÃO, ESTANDO TUDO NAS CONFORMIDADES, O EQUIPAMENTO ESTÁ PRONTO PARA CALIBRAÇÃO E USO.



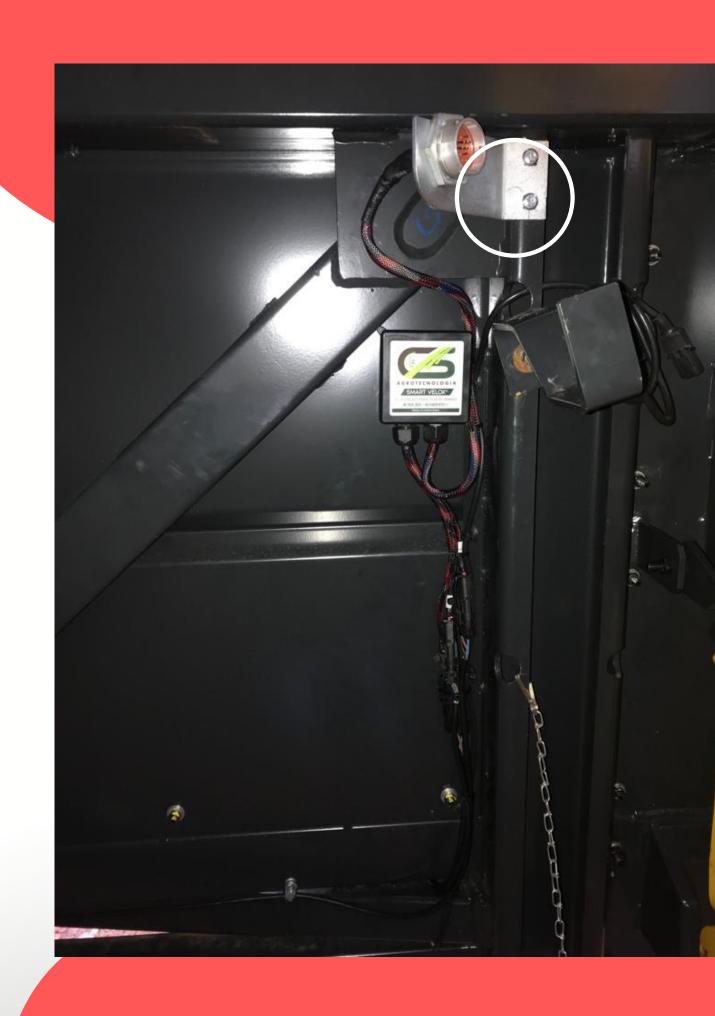

APÓS O TERMINO DA COLHEITA INDICAR AO PRODUTOR, DEIXAR O O BICO RECLINADO, PARA QUE NÃO FORCE O CONJUNTO DE **MOLA DO** EQUIPAMENTO, EVITANDO ASSIM A DIMINUIÇÃO DA VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO.

